

Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2015 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници

Име или търговска марка на доставчика: ELMARK

Адрес на доставчика: ELMARK INDUSTRIES SC, bul.Dobrudja 2, 9300 Dobrich Dobrich, BG

Идентификатор на модела: 92PANEL032CW

Тип на светлинния източник:

Използвана технология за осветление:	LED	Ненасочено или насочено:	DLS
Тип на цокъла на светлинния източник (или друг електрически интерфейс)	Integrated LED		
от мрежата, не от мрежата:	MLS	Свързан светлинен източник (CLS):	Не
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:	Не	Обвивка	-
Светлинен източник с висока яркост:	Не		
Заслонка против заслепяване:	Не	Регулиране на светлинния поток:	Не

Параметри на продукта

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност
-----------	----------	-----------	----------

Общи параметри на продукта:

Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000 h), закръглено до най-близкото цяло число	40	Клас на енергийна ефективност	E
Полезен светлинен поток (fuse), с указание дали се отнася за потока в сфера (360°), в широк конус (120°) или в тесен конус (90°)	4 500 в Широк конус (120°)	Свързана цветна температура, закръглена до най-близките 100 K, или интервалът на свързаните цветни температури, които могат да бъдат зададени, закръглен до най-близките 100 K	6 400
Мощност в режим „включено“ (P_{on}), изразена във W	41,0	Мощност в режим „в готовност“ (P_{sb}), изразена във W и закръглена до вто-	0,50

			рия знак след десетичната запетая	
Мощност в режим „изчакване в мрежа“ (P_{net}) за CLS, изразена във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая	-		Индекс на цветоотдаване, закръглен до най-близкото цяло число, или интервалът на стойностите, които могат да бъдат зададени	80
Външни размери, без отделната пусково-регулируща апаратура, частите за регулиране на осветлението и несвързаните с управлението на осветлението части, ако има такива (в милиметри)	Височина	595	Разпределение на спектралната мощност в обхвата от 250 nm до 800 nm, при пълен товар	Вж. изображението на последната страница
	Ширина	595		
	Дълбочина	30		
Твърдение за еквивалентна мощност ^{a)}	-		Ако „да“, еквивалентната мощност (W)	-
			Хроматични координати (x и y)	0,313 0,344
Параметри за източници на насочена светлина:				
Върхов светлинен интензитет (cd)	449		Ъгъл на снопа в градуси или интервалът на стойностите, които могат да бъдат зададени	120
Параметри за светлинни източници LED и OLED:				
Стойност на индекса на цветоотдаване на R9	-6		Коефициент на живучест	0,50
Коефициент на стабилност на светлинния поток	0,95			
Параметри за светлинни източници LED и OLED, захранвани от мрежата:				
Фактор на мощността ($\cos \phi_1$)	0,90		Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	2
Твърдения, че даден светлинен източник LED заменя люминесцентен светлинен из-	- ^{b)}		Ако „да“, тогава твърдение за заместване (W)	-

точник без вграден баласт с определена мощност.			
Измерителна единица за пулсация (Pst LM)	0,0	Измерителна единица за стробоскопичен ефект (SVM)	0,0

а) '- ' : Не е приложимо;


б) '- ' : Не е приложимо;

LED Test Report

Product Mark

Product Type :
Temperature : admin'C
Operator : admin
Remark :

Manufacturer :
Humidity : 65%
Test Date : 2022-08-19 09:05:44

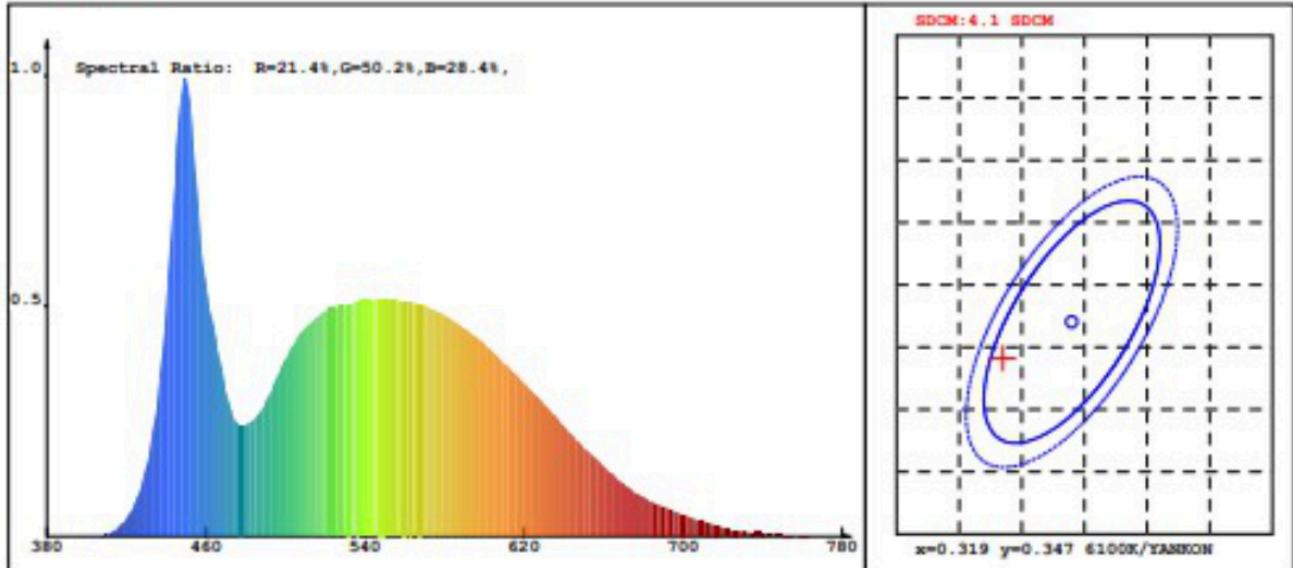

Chroma Parameters

Chro.Coord.: x=0.3135 y=0.3441 u=0.1928 v=0.3175 duv=0.0104
CCT: 6367K Dominant Wave.: 498.8nm Purity: 6.2%
Flux RGB Ratio: R=12.6%, G=83.8%, B=3.5% Peak Wave: 449.3nm Half Width: 21.9nm

Rendering Index: Ra= 80.5

R1 =76	R2 =84	R3 =91	R4 =80	R5 =79	R6 =80	R7 =88	R8 =66
R9 =-6	R10=64	R11=79	R12=57	R13=78	R14=95	R15=70	

Photo Parameters

Flux: 4896.77lm Effi.: 124.9lm/W Radiant: 13830.5mW Iv: 0.0mcd
Efficiency: 0.11 Effi Level: A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage: U=220.100V Current: I=0.1830A
Power: P=39.21W Power Factor: PF=0.970

Instrument state

Instrument: Hopoo HP8000	Integral Time: 60.028ms	VPeak: 15126
VDark: 1264	Scan Range: 380-780nm	Product ID: 201505866