

Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2015 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници

Име или търговска марка на доставчика: ELMARK

Адрес на доставчика: ELMARK INDUSTRIES SC, bul.Dobrudja 2, 9300 Dobrich Dobrich, BG

Идентификатор на модела: 96RAY15/W

Тип на светлинния източник:

Използвана технология за осветление:	LED	Ненасочено или насочено:	DLS
Тип на цокъла на светлинния източник (или друг електрически интерфейс)	Integrated COB		
от мрежата, не от мрежата:	MLS	Свързан светлинен източник (CLS):	Не
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:	Не	Обвивка	-
Светлинен източник с висока яркост:	Да		
Заслонка против заслепяване:	Не	Регулиране на светлинния поток:	Не

Параметри на продукта

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност
-----------	----------	-----------	----------

Общи параметри на продукта:

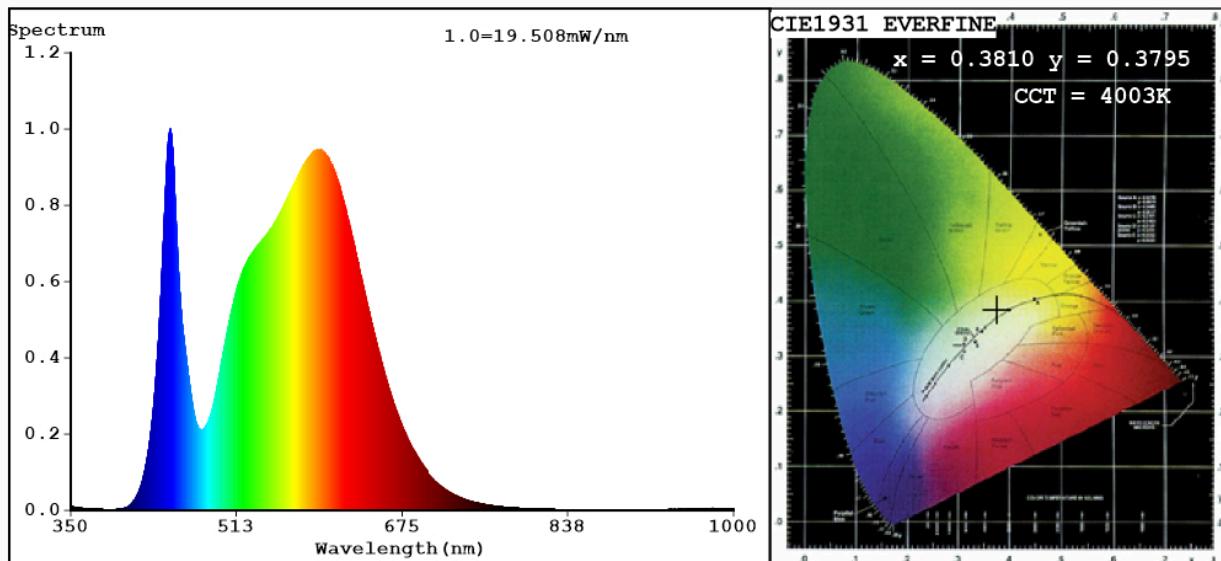
Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000 h), закръглено до най-близкото цяло число	15	Клас на енергийна ефективност	F
Полезен светлинен поток (lumen), с указание дали се отнася за потока в сфера (360°), в широк конус (120°) или в тесен конус (90°)	1 100 в Тесен конус (90°)	Свързана цветна температура, закръглена до най-близките 100 K, или интервалът на свързаните цветни температури, които могат да бъдат зададени, закръглен до най-близките 100 K	4 000
Мощност в режим „включен“ (P_{on}), изразена във W	14,9	Мощност в режим „в готовност“ (P_{sb}), изразена във W и закръглена до втор-	0,00

			рия знак след десетичната запетая	
Мощност в режим „изчакване в мрежа“ (P_{net}) за CLS, изразена във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая	-	Индекс на цветоотдаване, закръглен до най-близкото цяло число, или интервалът на стойностите, които могат да бъдат зададени	80	
Външни размери, без отделната пусково-регулираща апаратура, частите за регулиране на осветлението и несвързаните с управлението на осветлението части, ако има такива (в миллиметри)	Височина Ширина Дълбочина	90 180 150	Разпределение на спектралната мощност в обхвата от 250 nm до 800 nm, при пълен товар	Вж. изображението на последната страница
Твърдение за еквивалентна мощност ^{a)}	-	Ако „да“, еквивалентната мощност (W)	-	
		Хроматични координати (x и y)	0,381 0,379	
Параметри за източници на насочена светлина:				
Върхов светлинен интензитет (cd)	726	Ъгъл на спона в градуси или интервалът на стойностите, които могат да бъдат зададени	90	
Параметри за светлинни източници LED и OLED:				
Стойност на индекса на цветопредаване на R9	0	Коефициент на живучест	0,50	
Коефициент на стабилност на светлинния поток	0,95			
Параметри за светлинни източници LED и OLED, захранвани от мрежата:				
Фактор на мощността ($\cos \phi_1$)	0,50	Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	6	
Твърдения, че даден светлинен източник LED заменя луминесцентен светлинен из-	Да ^{b)}	Ако „да“, тогава твърдение за заменяне (W)	135	

точник без вграден баласт с определена мощност.			
Измерителна единица за пулсация (Pst LM)	0,0	Измерителна единица за стробоскопичен ефект (SVM)	0,0

a) : Не е приложимо;

б) : Не е приложимо;

Spectrum Test Report**Color Parameters:**

Chromaticity Coordinate: x=0.3810 y=0.3795/u'=0.2244 v'=0.5029
 CCT=4003K(Duv=0.0011) Dominant WL:Ld =578.5nm WL:Lc = --nm Purity=28.3%
 Ratio: R=17.9% G=79.0% B=3.1%; Peak WL:Lp=447.6nm FWHM=22.2nm
 Render Index: Ra=80.2

R1 =78 R2 =86 R3 =92 R4 =81 R5 =79 R6 =81 R7 =85
 R8 =61 R9 =0 R10=67 R11=80 R12=61 R13=80 R14=96 R15=71

Photo Parameters:

Flux = 1051 lm Eff. : 70.38 lm/W Fe = 3.131 W

Electrical parameters:

V = 229.37 V I = 0.1282 A P = 14.94 W PF = 0.5081

WHITE:ANSI_4000K

Status: Integral T = 36 ms Ip = 32767 (50%)

Model:LED EXTERIOR LIGHTING
 Tester:Atanas DAKOV
 Temperature:25.3Deg
 Manufacturer:ELMARK

Number:96RAY15 W
 Date:2022-09-05 09:28:21
 Humidity:65.0%
 Remarks:8841