

Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2015 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници

Име или търговска марка на доставчика: ELMARK

Адрес на доставчика: ELMARK INDUSTRIES SC, bul.Dobrudja 2, 9300 Dobrich Dobrich, BG

Идентификатор на модела: 98ANTARES400/BL

Тип на светлинния източник:

Използвана технология за осветление:	LED	Ненасочено или насочено:	DLS
Тип на цокъла на светлинния източник (или друг електрически интерфейс)	Integrated LED		
от мрежата, не от мрежата:	MLS	Свързан светлинен източник (CLS):	Не
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:	Не	Обвивка	-
Светлинен източник с висока яркост:	Да		
Заслонка против заслепяване:	Не	Регулиране на светлинния поток:	Не

Параметри на продукта

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност
-----------	----------	-----------	----------

Общи параметри на продукта:

Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000 h), закръглено до най-близкото цяло число	400	Клас на енергийна ефективност	D
Полезен светлинен поток (fuse), с указание дали се отнася за потока в сфера (360°), в широк конус (120°) или в тесен конус (90°)	47 000 в Тесен конус (90°)	Свързана цветна температура, закръглена до най-близките 100 K, или интервалът на свързаните цветни температури, които могат да бъдат зададени, закръглен до най-близките 100 K	5 100
Мощност в режим „включено“ (P_{on}), изразена във W	356,0	Мощност в режим „в готовност“ (P_{sb}), изразена във W и закръглена до вто-	0,00


			рия знак след десетичната запетая	
Мощност в режим „изчакване в мрежа“ (P_{net}) за CLS, изразена във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая	-		Индекс на цветоотдаване, закръглен до най-близкото цяло число, или интервалът на стойностите, които могат да бъдат зададени	68
Външни размери, без отделната пусково-регулируща апаратура, частите за регулиране на осветлението и несвързаните с управлението на осветлението части, ако има такива (в милиметри)	Височина	502	Разпределение на спектралната мощност в обхвата от 250 nm до 800 nm, при пълен товар	Вж. изображението на последната страница
	Ширина	343		
	Дълбочина	111		
Твърдение за еквивалентна мощност ^{a)}	-		Ако „да“, еквивалентната мощност (W)	-
			Хроматични координати (x и y)	0,343 0,361
Параметри за източници на насочена светлина:				
Върхов светлинен интензитет (cd)	38 668		Ъгъл на снопа в градуси или интервалът на стойностите, които могат да бъдат зададени	62
Параметри за светлинни източници LED и OLED:				
Стойност на индекса на цветоотдаване на R9	0		Коефициент на живучест	0,50
Коефициент на стабилност на светлинния поток	0,95			
Параметри за светлинни източници LED и OLED, захранвани от мрежата:				
Фактор на мощността ($\cos \phi_1$)	0,90		Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	5
Твърдения, че даден светлинен източник LED заменя люминесцентен светлинен из-	- ^{b)}		Ако „да“, тогава твърдение за заместване (W)	-

точник без вграден баласт с определена мощност.			
Измерителна единица за пулсация (Pst LM)	0,0	Измерителна единица за стробоскопичен ефект (SVM)	0,0

а) '-': Не е приложимо;

б) '-': Не е приложимо;

Spectrum Test Report

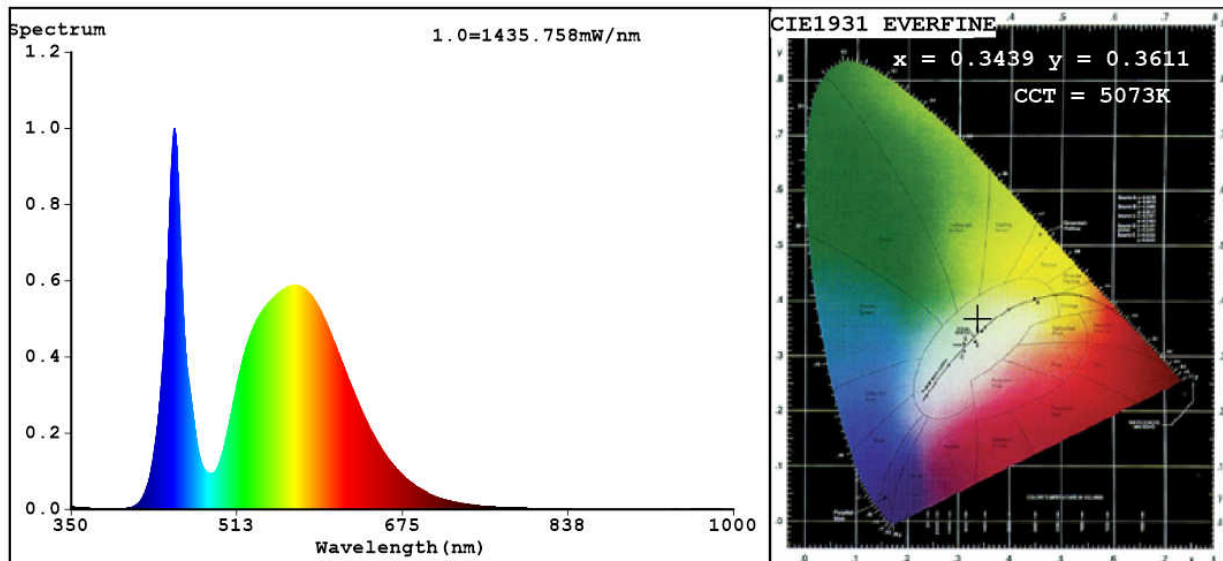

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3439$ $y=0.3611$ $u'=0.2070$ $v'=0.4890$
 CCT=5073K (Duv=0.0052) Dominant WL: $L_d = 567.3nm$ WL: $L_c = --nm$ Purity=11.5%
 Ratio: R=13.3% G=83.5% B=3.1%; Peak WL: $L_p = 451.6nm$ FWHM=18.0nm
 Render Index: $R_a = 68.8$ AvgR=60.1 TM30: $R_f = 72$ $R_g = 90$ $L_{av} = 553.9nm$

R1 =64	R2 =75	R3 =82	R4 =68	R5 =65	R6 =65	R7 =80
R8 =50	R9 =0	R10=40	R11=62	R12=34	R13=66	R14=90 R15=58

Photo Parameters:

Flux = 48606 lm Eff. : 136.74 lm/W Fe = 139.5 W

Electrical parameters:

V = 225.13 V I = 1.619 A P = 355.5 W PF = 0.9750
 WHITE: ANSI_5000K

Status: Integral T = 0.8 ms Ip = 47726 (73%)

Model: LED FLOODLIGHT 400W
 Tester: Atanas DAKOV
 Temperature: 25.3Deg
 Manufacturer: ELMARK

Number: LED FLOODLIGHT 400W
 Date: 2022-02-03 13:58:29
 Humidity: 65.0%
 Remarks: MOSTRA