

Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2015 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници

Име или търговска марка на доставчика: ELMARK

Адрес на доставчика: ELMARK INDUSTRIES SC, bul.Dobrudja 2, 9300 Dobrich Dobrich, BG

Идентификатор на модела: 98ANTARES600/BL

Тип на светлинния източник:

Използвана технология за осветление:	LED	Ненасочено или насочено:	DLS
Тип на цокъла на светлинния източник (или друг електрически интерфейс)	Integrated LED		
от мрежата, не от мрежата:	MLS	Свързан светлинен източник (CLS):	Не
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:	Не	Обвивка	-
Светлинен източник с висока яркост:	Да		
Заслонка против заслепяване:	Не	Регулиране на светлинния поток:	Не

Параметри на продукта

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност
-----------	----------	-----------	----------

Общи параметри на продукта:

Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000 h), закръглено до най-близкото цяло число	600	Клас на енергийна ефективност	D
Полезен светлинен поток (фусе), с указание дали се отнася за потока в сфера (360°), в широк конус (120°) или в тесен конус (90°)	77 000 в Тесен конус (90°)	Свързана цветна температура, закръглена до най-близките 100 K, или интервалът на свързаните цветни температури, които могат да бъдат зададени, закръглен до най-близките 100 K	5 100
Мощност в режим „включено“ (P_{on}), изразена във W	569,5	Мощност в режим „в готовност“ (P_{sb}), изразена във W и закръглена до вто-	0,00


			рия знак след десетичната запетая	
Мощност в режим „изчакване в мрежа“ (P_{net}) за CLS, изразена във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая	-		Индекс на цветоотдаване, закръглен до най-близкото цяло число, или интервалът на стойностите, които могат да бъдат зададени	69
Външни размери, без отделната пусково-регулируща апаратура, частите за регулиране на осветлението и несвързаните с управлението на осветлението части, ако има такива (в милиметри)	Височина	502	Разпределение на спектралната мощност в обхвата от 250 nm до 800 nm, при пълен товар	Вж. изображението на последната страница
	Ширина	478		
	Дълбочина	111		
Твърдение за еквивалентна мощност ^{a)}	-		Ако „да“, еквивалентната мощност (W)	-
			Хроматични координати (x и y)	0,336 0,350
Параметри за източници на насочена светлина:				
Върхов светлинен интензитет (cd)	62 231		Ъгъл на снопа в градуси или интервалът на стойностите, които могат да бъдат зададени	59
Параметри за светлинни източници LED и OLED:				
Стойност на индекса на цветоотдаване на R9	0		Коефициент на живучест	0,50
Коефициент на стабилност на светлинния поток	0,93			
Параметри за светлинни източници LED и OLED, захранвани от мрежата:				
Фактор на мощността ($\cos \phi_1$)	0,90		Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	5
Твърдения, че даден светлинен източник LED заменя люминесцентен светлинен из-	- ^{b)}		Ако „да“, тогава твърдение за заместване (W)	-

точник без вграден баласт с определена мощност.			
Измерителна единица за пулсация (Pst LM)	0,0	Измерителна единица за стробоскопичен ефект (SVM)	0,0

а) '- ' : Не е приложимо;

б) '- ' : Не е приложимо;

Spectrum Test Report

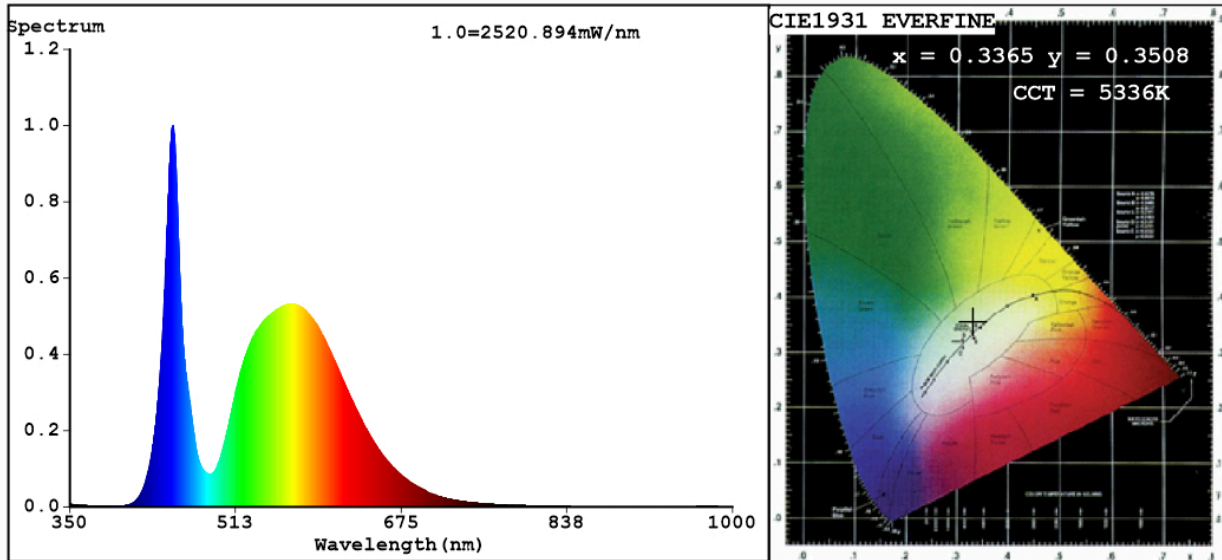

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3365$ $y=0.3508/u'=0.2059$ $v'=0.4830$
 CCT=5336K(Duv=0.0032) Dominant WL:Ld =561.6nm WL:Lc = --nm Purity=6.3%
 Ratio:R=13.2% G=83.6% B=3.3%; Peak WL:Lp=451.2nm FWHM=17.6nm
 Render Index:Ra=69.7

R1 =66 R2 =75 R3 =81 R4 =69 R5 =67 R6 =65 R7 =80
 R8 =53 R9 =0 R10=40 R11=64 R12=35 R13=68 R14=89 R15=61

Photo Parameters:

Flux = 77545 lm Eff. : 136.16 lm/W Fe = 227.5 W

Electrical parameters:

V = 226.99 V I = 2.537 A P = 569.5 W PF = 0.9890
 WHITE:ANSI_5700K

Status: Integral T = 0.512 ms Ip = 50667 (77%)

Model:LED INDUSTRIAL LIGHTING	Number:98ANTARES600 BL
Tester:Atanas DAKOV	Date:2022-06-01 11:19:38
Temperature:25.3Deg	Humidity:65.0%
Manufacturer:ELMARK	Remarks:8748